PVC DRAAI/KIEPRAAM 1 VLEUGEL - FENÊTRE PVC OSCILLO BATTANTE 1 OUVRANT - TILT & TURN WINDOW PVC 1 SASH 800 x 1000 mm

Uw CALCULATION

1)	AREA of GLASS	0,47	m^2
2)	GLASS Ug Value	1,10	$W/m^2.K$
3)	AREA of PVC PR.	0,33	m^2
4)	PVC PR. Uf Value	1,39	$W/m^2.K$
5)	CUMFERENCE of GL	2,77	m
	PSI of GLASS	0,04	W/m.K

(PSI FIX)

WINDOW Uw VALUE

1,36 $W/m^2.K$

Draai-Kiepramen 1 vleugel / Fenêtres oscillo battantes 1 ouvrant / Tilt & Turn windows 1 Sash

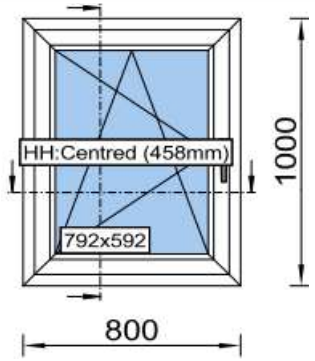

Glass Combination

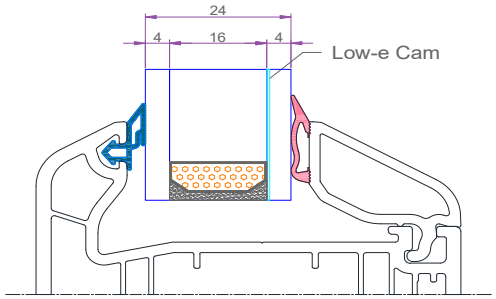

Ug= 1,1 $W/m^2.K$

Uf Calculation



$$U_{f,AB} = \frac{\frac{7,876}{20,0} \cdot 1,169 \cdot 0,195}{0,119} = 1,3942\ W/(m^2 \cdot K)$$

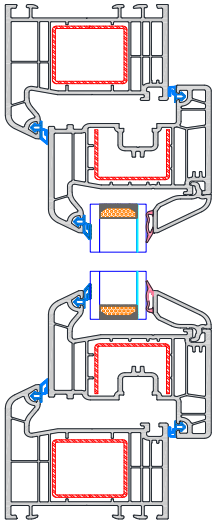

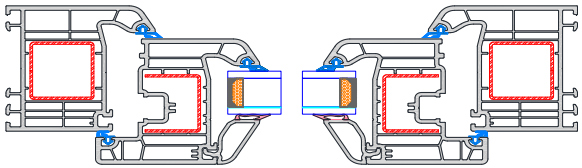

Note

**These results are theoretical values obtained in a computer environment using the flixo program. They may differ from tests performed under real-world conditions.

**These calculations have been prepared for informational purposes only. Ramendepot accepts no responsibility for the results provided.

RAMENDEPOT
MEGASTOCK RAMEN EN DEUREN